
Ficha técnica :


MI-X 50 L D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		MI-X 50 L D
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	5000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	598 mm
1.9	Distância entre eixos	y	2300 mm
Peso			
2.1	Peso de equipamento		8295 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		11500 kg / 1795 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		4080 kg / 4215 kg
Rodas			
3.1	Tipo de rodas		Pneumático
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		8.25-15-14PR
3.3	Dimensões das rodas traseiras		8.25-15-14PR
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		4 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		4
3.6	Via dianteira	b10	1489 mm
3.7	Distância central entre as rodas traseiras	b11	1700 mm
Dimensões			
4.7	Altura total (Cabine)	h6	2430 mm
4.8	Altura do banco/altura de pé	h7	1350 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	h10	710 mm
4.19	Comprimento total	l1	4719 mm
4.20	Comprimento até à face dos garfos	l2	3499 mm
4.21	Largura total	b1	1990 mm
4.21	Largura total - Rodado simples	b1	1990 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	60 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		4A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1700 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	190 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	270 mm
4.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	5137 mm
4.34	Largura do corredor para paleta 800 x 1200 em comprimento	Ast	5272 mm
4.35	Raio de giro	Wa	3230 mm
4.36	Raio de giro interno	b13	1222 mm
Performances			
5.1	Velocidade de deslocamento (com carga / sem carga)		27 km/h / 29 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.47 m/s / 0.49 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.48 m/s / 0.42 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		6500 daN / 2544 daN
5.7	Rampa admissível - com carga		48 %
5.10	Freio de serviço		Hidráulico
Motor			
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		Cummins / QSB3,3
7.2	Potência do motor de acordo com ISO 1585		74 kW
7.3	Regime nominal		2200 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 3300 cm³
Diversos			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		195 bar
8.3	Vazão Hidráulica do Auxiliar		55 l/min
8.4	Nível sonoro médio para o ouvido do condutor medido/garantido		< 84 dB
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		84 dB

MI-X 50 L D - Esquemas dimensionais

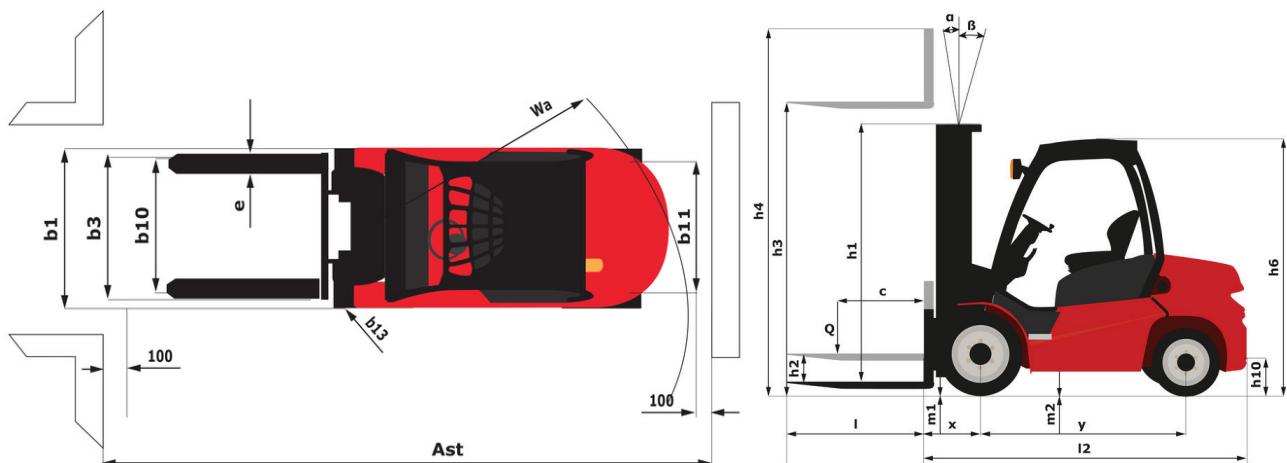

Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2500	2650	2800	3000	3300	3.55
h2 - Elevação livre	mm	160	160	160	160	160	160
h3 - Altura de elevação	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3995	4295	4595	5167	5500	6000
α / β - Inclinação do mastro frente / retaguarda	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 6	6 / 6
Capacidade residual a altura máx	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Altura à capacidade máxima	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Duplex com visibilidade total (FLD)		FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2450	2600	2750	2950
h2 - Elevação livre	mm	1495	1645	1795	1995
h3 - Altura de elevação	mm	3000	3300	3600	4000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	3955	4255	4555	4955
α / β - Inclinação do mastro frente / retaguarda	°	6 / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 12
Capacidade residual a altura máx	kg	5000	5000	5000	5000
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	5000	5000	5000	5000
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	4500			
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg		4500	4500	4500
Altura à capacidade máxima	mm	3000	3300	3600	4000
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm	3000	3300	3600	4000

Triplex com visibilidade total (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2.73	2825	2875	3075	3225
h2 - Elevação livre	mm	1500	1600	1672	1800	2000
h3 - Altura de elevação	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura do mastro elevado	mm	5735	6035	6213	6785	7235
α / β - Inclinação do mastro frente / retaguarda	°	6 / 6	6 / 6	6 / 6	3 / 6	3 / 6
Capacidade residual a altura máx	kg	4500	4500	4500	4200	4000
Capacidade residual sem acessório (diagrama de cargas industrial)	kg	4500	4500	4500	4200	4000
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	4000	4000	4000	3700	3500
Altura à capacidade máxima	mm	4500	4800	5000	5500	6000
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm	4500	4800	5000	5500	6000



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes